

Ref.: 200210025



ES FAROLA SOLAR LED BAJURA SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO



EN SOLAR LED STREET LIGHT WITH SENSOR



FR LAMPADAIRE SOLAIRE À LED AVEC CAPTEUR

PT CANDEEIRO DE RUA SOLAR COM SENSOR



Referencia / Item	Potencia / Power	Lm	Color temp.	Ángulo / Beam Angle	Vida / Lifespan	IP	Medida / Size	Voltaje / Voltage	Hz
200210025	14W	500Lm	6500K	120°	30.000H	65	140x35 x400mm	5.5V	50-60Hz

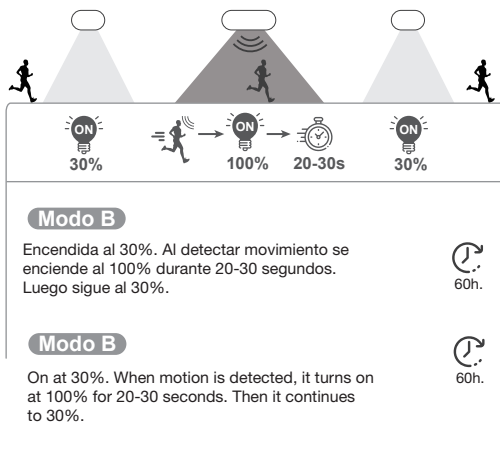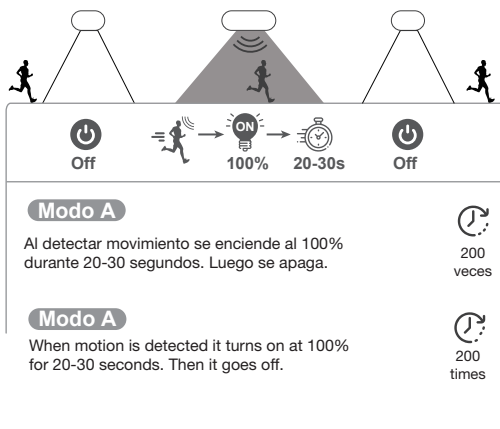

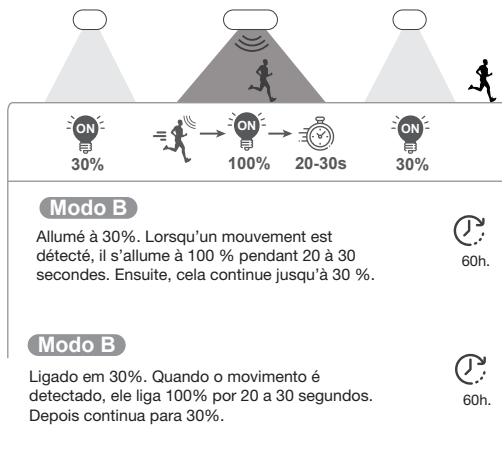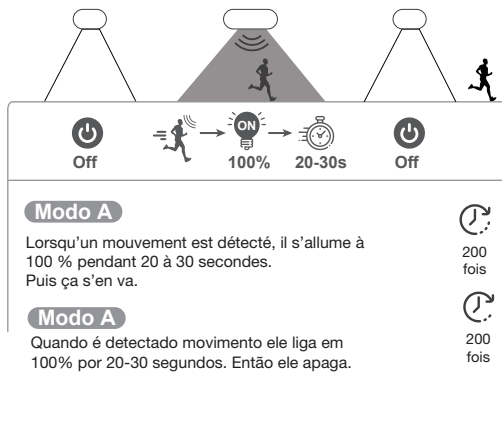

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- 1.** Esta farola funciona con energía solar. Instalar en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
- 2.** Tener en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración del sol y el clima.
- 3.** El CI inteligente (circuito inteligente) incorporado tiene protección contra sobrecarga, sobre descarga y sobretensión.
- 4.** La farola se carga con energía solar durante el día y se enciende automáticamente al anochecer.
- 5.** ¡La farola está equipada con una batería interna, que es reemplazable. Si se necesita, una nueva contactar con el vendedor para obtener otra batería nueva correcta.
- 6.** Si la batería se saca y se vuelve a colocar o se reemplaza por otra nueva, dirigir el panel solar hacia la luz del sol o hacia una luz fuerte para activar la farola.
- 7.** No desmontar la farola si no es una persona cualificada.
- 8.** No desechar la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.

PRECAUTIONS SECURITY

1. This street light is solar powered. Install it in a place where it can receive enough sunlight.
2. Please note that the lighting time depends on the duration of the sunshine and the weather.
3. The built-in intelligent IC (intelligent circuit) has over-charging, over-discharging and over-voltage protection.
4. The street light is charged by solar energy during the daytime and turns on automatically at dusk.
5. The street light is equipped with an internal battery, which is replaceable. If a new one is needed, please contact the seller to obtain a new correct battery.
6. If the battery is removed and replaced or replaced with a new one, direct the solar panel towards sunlight or strong light to activate the lantern.
7. Do not disassemble the lantern unless you are a qualified person.
8. Do not dispose the battery with the household garbage to avoid explosion.

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

1. Cette lanterne fonctionne à l'énergie solaire. Installez-la dans un endroit où elle peut recevoir suffisamment de lumière du soleil.

2) Veuillez noter que la durée d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et des conditions météorologiques.

3. Le circuit intelligent intégré est doté d'une protection contre les surcharges, les surdécharges et les surtensions.

4. La lanterne est chargée par l'énergie solaire pendant la journée et s'allume automatiquement au crépuscule.

5) La lanterne est équi-

pée d'une batterie interne, qui est remplaçable. Si une nouvelle batterie est nécessaire, contactez le vendeur pour obtenir une nouvelle batterie correcte.

6. Si la batterie est retirée et remplacée ou remplacée par une nouvelle, orientez le panneau solaire vers la lumière du soleil ou une lumière forte pour activer la lanterne.

7. Ne démontez pas la lanterne si vous n'êtes pas une personne qualifiée.

8. Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères afin d'éviter toute explosion.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

- 1.** Este projetor funciona com energia solar. Instale num local onde possa receber luz solar suficiente.
- 2.** Tenha em conta que o tempo de iluminação depende da duração do sol e do clima.
- 3.** O Smart IC (Circuito Inteligente) incorporado dispõe de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e sobretensão.
- 4.** O projetor carrega-se com energia solar durante o dia e acende-se automaticamente ao anoitecer.
- 5.** O projetor está equipado com uma bateria interna substituível. Caso se necessite de uma bateria nova, contacte o vendedor para obter uma bateria nova correta.
- 6.** Se a bateria for retirada e colocada novamente ou substituída por uma nova, coloque o painel solar virado para a luz do sol ou para uma luz forte para ativar o projetor.
- 7.** Não desmonte o projetor se não for um profissional qualificado.
- 8.** Não deite a bateria no lixo doméstico para evitar explosões.


ES INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar una luz PIR solar. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el vendedor.

1. La luz debe exponerse a la luz solar directa durante ocho horas para garantizar que se recargue lo suficiente.
2. NO ES NECESARIO que el interruptor esté en ON antes de la instalación.

ESPECIFICACIONES

- 70 piezas 2835 SMD LED
- Potencia del panel solar: 5.5V 2W
- Flujo luminoso: 500LM
- CCT: 6000-7000K
- Modo de luz:
 - 1. PIR
 - 2. Dim light (luz de nivel bajo) + nivel alto (PIR)
- Batería de litio: 18650 3.7V 3000mAh
- Peso neto: 524g
- Tamaño: 400 * 140 * 35MM
- Nivel impermeable: IP65



CARACTERÍSTICAS

1. Las baterías de mayor capacidad y el modo único de poca luz hacen que dure más.
2. Luz de nivel alto automáticamente cuando viene la gente y luz de nivel bajo automáticamente
3. Distancia de control remoto 6-8 m.
4. Fácil de usar y mantener con la estructura simple.
5. La base fija y las piezas de unión fija pueden girar como se muestra a continuación.

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

INSTALACIÓN

La luz se puede instalar en cualquier lugar expuesto a la luz solar directa. A la altura de 3-5 metros. Monte la luz con los anclajes y tornillos incluidos.

Solución de problemas:

Si la luz no funciona, siga estos pasos:

1. Revise el interruptor y asegúrese de que esté en la posición de ENCENDIDO.

2. Compruebe el lugar donde monta el dispositivo y asegúrese de que el panel solar no esté a la sombra durante el día.

3. Compruebe y asegúrese de que la batería se haya cargado, necesitan unas horas antes de que se recargue lo suficiente.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

INTRODUCCIÓN

Thank you for purchasing a solar PIR light. If you have any questions, feel free to contact the seller.

Before the first use:

1. The light should be exposed to direct sunlight for eight hours to ensure it recharges sufficiently.
2. It is NOT NECESSARY for the switch to be ON before installation.

SPECIFICATION

- 70 pieces 2835 SMD LEDs
- Solar panel power: 5.5V 2W
- Luminous flux: 500LM
- CCT: 6000-7000K
- Light mode:

1. PIR


2. Dim light (low level light) + high level (PIR)

- Lithium battery: 18650 3.7V 3000mAh

- Net Weight: 524g

- Size: 400 * 140 * 35MM

- Waterproof level: IP65



CHARACTERISTICS

1. Higher capacity batteries and unique low light mode make it last longer.
2. High level light automatically when people come and low level light automatically
3. Remote control distance 6-8 m.
4. Easy to use and maintain with the simple structure.
5. Fixed base and fixed joint parts can rotate as shown below

CLEANING

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

INSTALLATION

The light can be installed anywhere exposed to direct sunlight. At the height of 3-5 meters. Mount the light with the included anchors and screws.

Problem solving:

If the light does not work, follow these steps:

1. Check the switch and make sure it is in the ON position.

2. Check the place where you mount the device and make sure the solar panel is not in the shade during the day.

3. Check and make sure the battery has been charged, they need a few hours before it recharges enough.

FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FR INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un panneau solaire PIR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Avant la première utilisation :

1. Le panneau doit être exposé à la lumière directe du soleil pendant huit heures pour assurer une recharge suffisante.
2. L'interrupteur NE DOIT PAS être sur ON avant l'installation.

SPÉCIFICATION

- 70pcs 2835 SMD LED
 - Puissance du panneau solaire : .55V
 - Flux lumineux : 500LM
 - CCT : 6000-7000K
 - Mode lumière :
1. PIR



2. Lumière tamisée (lumière de bas niveau) + lumière de haut niveau (PIR)
- Pile au lithium : 18650 3,7V 3000mAh
- Poids net : 524g
- Dimensions : 400 * 140 * 35MM
- Niveau d'étanchéité : IP65

CARACTERÍSTICAS

1. Des piles de plus grande capacité et un mode unique de faible luminosité lui permettent de durer plus longtemps.
2. Niveau d'éclairage élevé automatique lorsque des personnes arrivent et niveau d'éclairage bas automatique.
3. Distance de la télécommande 6-8m.
4. facile à utiliser et à entretenir avec une structure simple.
5. La base fixe et les parties de connexion fixe peuvent tourner comme indiqué ci-dessous.

NETTOYAGE

Le laisser refroidir avant quelque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.


INSTALLATION

La lampe peut être installée partout où elle est exposée à la lumière directe du soleil à une hauteur de 3 à 5 mètres.

Montez le luminaire à l'aide des ancrages et des vis fournis.

Dépannage :

Si le panneau ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes :



1. Vérifiez l'interrupteur et assurez-vous qu'il soit sur la position ON.
2. Vérifiez l'emplacement du montage et assurez-vous que le panneau solaire ne soit pas à l'ombre pendant la journée.
2. Vérifiez et assurez-vous que la batterie a été chargée, elle a besoin de quelques heures avant d'être suffisamment rechargée.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance.
2. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.
3. Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

¡ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.


Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

ESPECIFICAÇÃO

- 70 peças 2835 SMD LED
- Potência do painel solar: .5.5V 2W
- Fluxo luminoso: 500LM
- CCT: 6000-7000K
- Modo de luz:
- 1. PIR
- 2. Dim light (luz de nível baixo) + nível alto (PIR)
- Bateria de lítio: 18650 3.7V 3000mAH
- Peso líquido: 524 g
- Tamanho: 400 * 140 * 35MM
- Nível impermeável: IP65



2. Verifique o local de montagem do dispositivo e certifique-se de que o painel solar não está à sombra durante o dia.

3. Verifique e certifique-se de que a bateria ficou carregada, pois necessitam de algumas horas antes de recarregar o suficiente.

CARACTERÍSTICAS

1. As baterias de maior capacidade e o modo único de pouca luz fazem com que dure mais.
2. Luz de nível alto automaticamente quando se aproximam pessoas e luz de nível baixo automaticamente
3. Distância de controle remoto 6-8 m.
4. Fácil de utilizar e manter com a estrutura simples.
5. A base fixa e as peças de união fixa podem girar como se mostra a seguir

LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

INSTALAÇÃO

A luz pode ser instalada em qualquer local exposto à luz solar direta a uma altura de 3-5 metros.

Monte a luz com as ancoragens e os parafusos incluídos.

Resolução de problemas:

Se a luz não funcionar, siga estes passos:

1. Verifique o interruptor e certifique-se de que está na posição ON.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica.
2. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças.
3. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.

¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.



CERTIFICADO DE GARANTÍA



WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE
// CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.



Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

This product has a 3-year warranty from the date of sale, disclaiming all liability for defects or breakage caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.

Nom et adresse de l'acheteur.

Nome e endereço do comprador.

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.

Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.

Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento.