




Ref. 204035001

MANUAL INSTRUCCIONES

Manual de instruções



CARACTERÍSTICAS

Características



CONEXIÓN WIFI & BLUETOOTH
Conexión Wifi y Bluetooth



CONTROL DE VOZ & ALTAVOZ INTELIGENTE
Control de voz e alto-falante inteligente



GAMA COMPLETA W / W + WW / RGB / RGBWW
Gama completa de W / W + WW / RGB / RGBW / RGBWW



INTERRUPTOR TEMPORIZADOR
Interruptor do temporizador



ATENÚACIÓN CONTINUA 5-100%
Dimensamentamento contínuo 5-100%




CONTROLABLE A DISTANCIA DESPUÉS CONECTARSE A INTERNET
Controlo remoto após conexão à internet

COLOR Cor	VOLTAJE ENTRADA Tensão de entrada	VOLTAJE SALIDA (DC) / CORRIENTE (MÁX.) Tensão de saída (CC) / Corrente (MÁX.)		
		2M	3M	5M
C/W	220-240V	12V/1A	12V/1,5A	12V/2A
CCT	220-240V	12V/1A	12V/1,5A	12V/2A
RGB	220-240V	12V/1A	12V/1,5A	12V/2A
RGBW	220-240V	12V/1A	12V/1,5A	12V/2A
RGB+CCT	220-240V	12V/1A	12V/1,5A	12V/2A

DIAGRAMA

Diagram



INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

Instruções de instalação

1. Utilizar la fuente de alimentación DC 12V.
2. Instalar el controlador Wi-Fi y Bluetooth correctamente. Utilizar cinta 3M para colocarlo.
3. Desplegar la tira de LED para evitar problemas de sobrecalentamiento. Conectar los cables de la tira de LED en el controlador en la posición correcta. Probar la aplicación para verificar si se puede controlar la tira de LED correctamente. Si todo va bien, seguir con la instalación.
4. Verificar y asegurarse que la fuente de alimentación, el controlador WIFI y la tira de LED están conectados correctamente.

ADVERTENCIAS SEGURIDAD


Avisos de segurança

1. No colocar ningún metal alrededor del controlador WIFI, ya que podría bloquear la señal WIFI.
2. Asegurarse de que la fuente de alimentación y el controlador estén conectados correctamente.
3. El voltaje de salida de la fuente de alimentación debe ser el mismo que el voltaje de funcionamiento de la tira LED.
4. No cubrir nada en la superficie de la fuente de alimentación, el controlador WIFI y la tira de LED.
5. Asegurarse de que la conexión sea correcta antes de encenderla.

1. Utilize a fonte de alimentação DC 12V.
2. Instale o controlador Wi-Fi e Bluetooth corretamente. Utilize fita 3M para colocação.
3. Desdobre a tira de LED para evitar problemas de superaquecimento. Ligue os cabos da tira de LED ao controlador na posição correta. Teste a aplicação para verificar se consegue controlar a tira de LED corretamente. Se tudo estiver bem, continue com a instalação.
4. Verifique e certifique-se de que a fonte de alimentação, o controlador WIFI e a tira de LED estão ligados corretamente.

DIAGRAMA DE FUNCIONES DEL PRODUCTO

Diagrama da função do produto



1. Puerto de conexión de entrada DC 12V.
2. Puerto de conexión de salida para conectar a la tira de LED.
3. Botones de función:
 - Presionar el botón 1 vez: el dispositivo se encenderá.
 - Presionar el botón 2 veces: el dispositivo se apagará.
 - Presionar el botón durante 6 segundos: el dispositivo se reiniciará.
 - Presionar el botón rápidamente 1 vez: cambian las escenas.

1. Porta de ligação de entrada DC 12V.
2. Porta de ligação de saída para ligar a tira de LED.
3. Botões de função:
 - Pressione o botão 1 vez: o dispositivo liga.
 - Pressione o botão 2 vezes: o dispositivo desliga.
 - Pressione o botão 6 vez: o dispositivo acende-se.
 - Pressione o botão rapidamente 1 vez: as cenas mudam.

	TIRA LED CCT LED strip CCT	TIRA LED RGB LED strip RGB	TIRA LED RGBW LED strip RGBW	TIRA LED RGB+CCT LED strip RGB+CCT
EMPAREJEAR Emparelhamento	Inicio luz blanca 50%, luz parpadeo Iniciar luz branca 50%, luz intermitente	Inicio luz azul 50%, luz parpadeo Iniciar luz azul 50%, luz intermitente	Inicio luz azul 50%, luz parpadeo Iniciar luz azul 50%, luz intermitente	Inicio luz azul 50%, luz parpadeo Iniciar luz azul 50%, luz intermitente
CONECTADA Conectado	Luz blanca 100% brillo 100% de brilho de luz branca	Luz verde 100% brillo Verde claro 100% de brilho	Luz blanca 100% brillo 100% de brilho de luz branca	Luz blanca 100% brillo 100% de brilho de luz branca

MANUAL DISPOSITIVOS INTELIGENTES WIFI

Manual de dispositivos inteligentes Wifi

Funciona con Alexa. Pasos simplificados para instalar la aplicación en el móvil y funcionar con Amazon Alexa y Google Assistant utilizando la aplicación Smart Life a través de la tienda de Apple / Google Play.

Funciona con Amazon Alexa. Es compatible con cualquier teléfono inteligente o tablet, incluidos los dispositivos Android y Apple.

Descargar o escanear el código QR e instalar la aplicación Smart Life para IOS o Android.


Una vez descargado o escaneado el código QR, la aplicación pedirá que registre el dispositivo.

Añadir el número de teléfono o correo electrónico, el que se prefiera, y seleccionar el país de residencia. Si se selecciona la opción de número de teléfono, se enviará un mensaje con un código de registro. Si se selecciona un correo electrónico, se tendrá que crear una contraseña.



Introducir el código de registro que se haya recibido y crear la contraseña si se ha elegido la opción de correo electrónico. Introduzca el código de registro que tenga recibido e cree a palabra-passe caso tenha escolhido a opção de correio eletrônico.

Funciona com Alexa. Passos simplificados para instalar a aplicação no telemóvel e funcionar com Amazon Alexa e Google Assistant utilizando a aplicação Smart Life através da loja da Apple/Google Play. Funciona com Amazon Alexa. É compatível com qualquer telefone inteligente ou tablet, incluindo os dispositivos Android e Apple. Descarregue ou digitalize o código QR e instale a aplicação Smart Life para IOS ou Android. Uma vez descarregado ou digitalizado o código QR, a aplicação pedirá que registre o dispositivo. Adicione o número de telefone ou e-mail, o que preferir e seleccione o país de residência. Se a opção número de telefone estiver seleccionada, será enviada uma mensagem com um código de registo. Caso seleccione um e-mail, deverá criar uma palavra-passe.

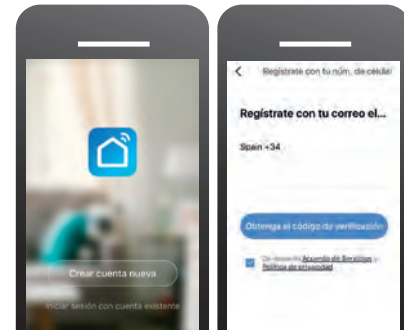

EMPAREJAMIENTO FÁCIL


Emparelhamento fácil

Encender la tira de LED y entrar en la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena y estable.

La tira de LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y esperar a que salte la notificación, luego hacer clic en Ir para agregar. Seleccionar el Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Siguiente". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito*.

Ligue a tira de LED e entre na aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de Wi-Fi é bom e estável.

A tira de LED pisca quando se liga a fonte de alimentação. Permaneça na página de início e aguarde até que apareça a notificação, em seguida, clique em Ir para adicionar. Selecione o Hotspot ligado ao dispositivo inteligente, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Seguinte". Aguarde até que encontre o dispositivo com sucesso*.

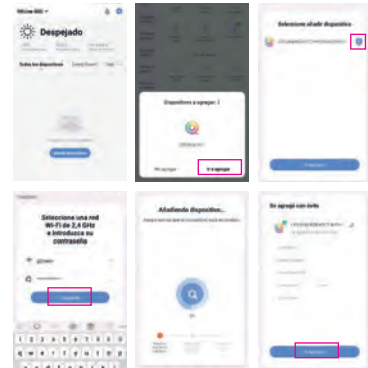

AUTO EMPAREJAMIENTO


Autoemparelhamento

Encender la tira de LED y entrar en la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena y estable.

La tira de LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y agregar la interfaz del dispositivo, hacer clic en Escaneo automático para encontrar el dispositivo y luego hacer clic en siguiente. Seleccionar el Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Confirmar". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito*.

Ligue a tira de LED e entre na aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de Wi-Fi é bom e estável.

A tira de LED pisca quando se liga a fonte de alimentação. Permaneça na página de início e adicione a interface do dispositivo, clique em Digitalização automática para encontrar o dispositivo e, em seguida, clique em seguinte. Selecione o Hotspot ligado ao dispositivo inteligente, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Confirmar". Aguarde até que encontre o dispositivo com sucesso*.

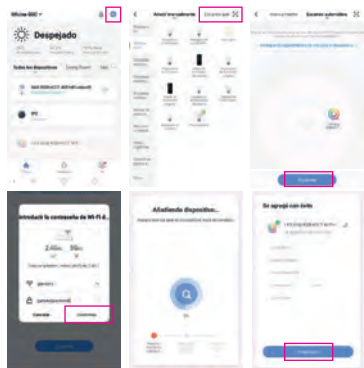

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH MANUAL

Emparelhamento bluetooth manual

Encender la tira de LED y entrar en la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena y estable.


La tira de LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y agregar la interfaz del dispositivo de iluminación, hacer clic en "Iluminación (Bluetooth)". Si la tira de LED no parpadea cuando se enciende la fuente de alimentación, mantener presionado el botón Restablecer durante más de 6 segundos. Mientras tanto la tira de LED parpadeará, seleccionar "confirmar que la luz ha parpadeado", luego hacer clic en "Siguiente".

Seleccionar el Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Confirmar". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito*.

Ligue a tira de LED e entre na aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de Wi-Fi é bom e estável.

A tira de LED pisca quando se liga a fonte de alimentação. Permaneça na página de início e adicione a interface do dispositivo de iluminação, clique em "Iluminação (Bluetooth)". Se a tira de LED não piscar quando se liga a fonte de alimentação, mantenha o botão Restabelecer pressionado durante mais de 6 segundos. Entretanto, a tira de LED pisca, selecione "confirmar se a luz piscou" e, em seguida, clique em "Seguinte".

Selecione o Hotspot ligado ao dispositivo inteligente, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Confirmar". Aguarde que encontre o dispositivo com sucesso*.

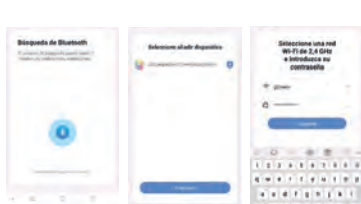

EMPAREJAMIENTO AP

Emparelhamento AP

Encender la tira de LED y entrar en la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena y estable.


La tira de LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y entrar en la app agregando la interfaz del dispositivo de iluminación, hacer clic en "Iluminación (BLE + Wi-Fi)". Si la tira de LED no parpadea cuando se enciende la fuente de alimentación, mantener presionado el botón Restablecer durante más de 6 segundos. Mientras tanto la tira de LED parpadeará, seleccionar "confirmar que la luz ha parpadeado", luego hacer clic en "Siguiente".

Seleccionar el Hotspot conectado al dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Siguiente". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito*.

Ligue a tira de LED e entre na aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de Wi-Fi é bom e estável.

A tira de LED pisca quando se liga a fonte de alimentação. Permaneça na página de início e entre na app adicionando a interface do dispositivo de iluminação, clique em "Iluminação (BLE + Wi-Fi)". Se a tira de LED não piscar quando se liga a fonte de alimentação, mantenha o botão Restabelecer pressionado durante mais de 6 segundos. Entretanto, a tira de LED pisca, selecione "confirmar se a luz piscou" e, em seguida, clique em "Seguinte".

Selecione o Hotspot ligado ao dispositivo inteligente, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Seguinte". Aguarde que encontre o dispositivo com sucesso*.

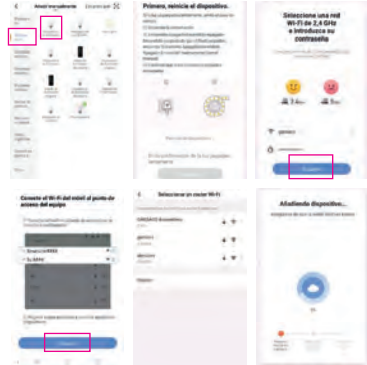

FUNCIONES APP

Funções APP

Mando a distancia: la tira de LED se puede controlar en cualquier lugar después de que el dispositivo inteligente se haya conectado correctamente.

Función de temporizador: configurar el temporizador para encender y apagar la tira de LED.

Escena inteligente: el sistema establece una variedad de escenas inteligentes, y diferentes escenas corresponden a diferentes atmósferas de iluminación.

Controlo remoto: A faixa de LED pode ser controlada em qualquer local após o dispositivo inteligente ter sido ligado com sucesso.

Função de temporizador: configurar o temporizador para acender e apagar a faixa de LED.

Cena inteligente: o sistema define uma variedade de cenas inteligentes e diferentes cenas correspondem a diferentes atmosferas de iluminação.

Grupo: el control de grupo está disponible (sólo para el mismo tipo de producto). Gestión de habitaciones familiares. Compartir dispositivo: el dispositivo se comparte con otros dispositivos de control de usuario en el hogar.

*Asegurarse de que los dispositivos inteligentes compartan el mismo Wi-Fi. Los dispositivos Wi-Fi inteligentes sólo admiten un router Wi-Fi de 2.4-2.5Gz.

Grupo: o controle de grupo está disponível (apenas para o mesmo tipo de produto). Gestão de quartos familiares.

Partilhar o dispositivo: o dispositivo é partilhado com outros dispositivos de controlo do utilizador em casa.

*Certificar-se de que os dispositivos inteligentes partilham a mesma rede de Wi-Fi. Os dispositivos Wi-Fi inteligentes apenas admitem um router Wi-Fi de 2.4-2.5Gz.

GARANTÍA. POLÍTICA & TÉRMINOS

Garantia. Política e termos

Garantizamos que todos los productos son de la más alta calidad en material, mano de obra y servicio por un mínimo de 1 año, a partir de la fecha de compra. La duración de la garantía puede variar según la categoría del producto. Reemplazaremos cualquier producto que se encuentre defectuoso debido a fallos del fabricante, 30 días después de la compra. Esta garantía se extiende sólo al uso personal y no se extiende a ningún producto que haya sido utilizado para fines comerciales, de alquiler o cualquier otro uso para el cual el producto no está destinado. No hay otras garantías que las garantías expresamente establecidas con cada producto. Esta garantía no es transferible. No somos responsables en ninguno de los casos de daños, pérdidas o inconvenientes causados por el fallo del equipo o por la negligencia, abuso o uso del usuario con el manual del usuario o cualquier otra seguridad, uso o advertencia adicional incluida en el empaque y el manual del producto. Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

Garantimos que todos os produtos são da mais alta qualidade em termos de material, mão de obra e serviço durante, no mínimo, 1 ano a partir da data da compra. A duração da garantia pode variar segundo a categoria do produto. Substituiremos qualquer produto defeituoso devido a falhas do fabricante 30 dias após a compra. Esta garantia refere-se apenas à utilização pessoal e não se refere a qualquer produto que tenha sido utilizado para fins comerciais, de aluguer ou qualquer outra utilização para a qual o produto não se destina. Não existem outras garantias além das garantias expressamente estabelecidas com cada produto. Esta garantia não é transmissível. Não somos responsáveis, em caso algum, pelos danos, perdas ou inconvenientes causados por avaria do equipamento ou negligência, abuso ou utilização do utilizador com o manual do utilizador ou qualquer outra segurança adicional, utilização ou advertência adicional incluídas na embalagem e no manual do produto. Esta garantia não se aplica ao seguinte:

- Daños debidos a maltrato, accidente, alteración, mal uso o vandalismo.
- Mantenimiento inadecuado o inadecuado.
- Daños durante o transporte da devolução.
- Utilização não supervisionada por menores de 18 anos.

Todas as garantias expressas e implícitas, incluindo a garantia de capacidade do comerciante, são limitadas ao período de garantia limitada.